

# Vyhodnocení dopadů realizovaných opatření plánů oblasti povodí Dyje (etapa 1 – pro účely zveřejnění)



Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno  
Zpracovatel: Sdružení „Pöyry – POSITOR“  
Vedoucí sdružení: Pöyry Environment a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno  
Číslo zakázky: 3A13038  
Datum zpracování: 30.4.2013

## Obsah:

1	OPATŘENÍ PRO POVRCHOVÉ VODY .....	2
1.1	Opatření k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí .....	2
1.2	Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení požadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu .....	9
2	OPATŘENÍ PRO PODZEMNÍ VODY .....	11
2.1	Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvláště nebezpečných látek do vod – staré ekologické zátěže .....	11
3	PŘEHLED STAVU NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ .....	14
4	PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA .....	15
4.1	Opatření na ochranu území před extrémními vodními stavy .....	15

V I. plánovacím období bylo navrženo velké množství opatření, jejichž cílem bylo zlepšení stavu vod či dosažení dostatečné ochrany území před extrémními vodními stavy.

Opatření byla navrhována jak pro vody povrchové, tak pro vody podzemní a byla rozdělena do několika kategorií. Obdobné členění je zachováno i v tomto materiálu. Jedná se o opatření na bodových zdrojích znečištění, sanace starých ekologických zátěží, revitalizační opatření a opatření protipovodňová.

Obsahem tohoto dokumentu jsou opatření typu A dle Plánu oblasti povodí Dyje, což jsou navržená opatření, která řeší konkrétní problematickou lokalitu konkrétním způsobem.

## 1 OPATŘENÍ PRO POVRCHOVÉ VODY

### 1.1 Opatření k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí

Opatření byla realizována především pomocí omezování vypouštění znečištění z bodových zdrojů a omezování, případně zastavení vnosu zvláště nebezpečných látek do vod.

V I. plánovacím cyklu bylo zavedeno 133 opatření k omezování vypouštění znečištění z bodových zdrojů, z toho 35 opatření bylo realizováno, 48 opatření probíhá a 18 nebylo zatím zahájeno. U zbylých 32 opatření nebyly poskytnuty informace o stavu přípravy či realizace. Výčet jednotlivých opatření a jejich znázornění uvádí tabulka 1 a obrázek 1.

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvláště nebezpečných látek do vod – v I. plánovacím cyklu bylo zavedeno 35 opatření, z toho 8 opatření bylo realizováno, 12 opatření probíhá. U zbylých 15 opatření prozatím nebyly poskytnuty informace o stavu přípravy či realizace. Výčet jednotlivých opatření a jejich znázornění uvádí tabulka 2 a obrázek 2.


**Tabulka 1 – přehled opatření z I. plánovacího cyklu k omezování vypouštění znečištění z bodových zdrojů**

Prac. čís. VÚ	ID listu opatření	Název opatření	Realizováno	Probíhá	Nezahájeno
D028	DY100004	Hrušovany nad Jevišovkou - intenzifikace ČOV, dostavba a rekonstrukce kanalizace		X	
D132	DY100005	Milotice - připojení obcí Skoronice, Vlkoš, Kelčany na ČOV Milotice	X		
D050	DY100006	Svitavy - rekonstrukce ČOV, rekonstrukce kanalizace		X	
D049	DY100007	Brno, splašková kmenová stoka BI			
D092	DY100016	Okříšky - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace	X		
D036	DY100018	Olešnice - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace	X		
D133	DY100020	Dolní Bojanovice - výstavba ČOV a kanalizace			
D045	DY100022	Veverská Bítýška - rekonstrukce ČOV, dobudování kanalizace	X		
D072	DY100025	Viničné Šumice - Kovalovice - výstavba kanalizace	X		
D031	DY100028	Polička - rozvoj a rekonstrukce kanalizace			
D109	DY100029	Zbýšov - rekonstrukce ČOV, rekonstrukce a dostavba kanalizace	X		
D124	DY100031	Ždánice - intenzifikace ČOV			
D009	DY100035	Slavonice - rekonstrukce ČOV, rekon. a dostavba kanalizace	X		
D065	DY100044	Brno - dostavba kmenové stoky EI, úsek Hájecká - Nezamyslova		X	
D049	DY100047	Brno, retenční nádrž Královky			
D067	DY100049	Brno, Dostavba oddílné kanalizace v MČ Brno - Chrlice			
D049	DY100050	Brno, Kanalizace Bosonohy – III. a IV. etapa výstavby		X	
D133	DY100056	Dolní Bojanovice - intenzifikace ČOV			

Prac. čís. VÚ	ID listu opatření	Název opatření	Realizováno	Probíhá	Nezahájeno
D059	DY100064	Doubravice nad Svitavou - výstavba kanalizace a ČOV		X	
D059	DY100065	Kunštát - Sychotín - dobudování a rekonstrukce kanalizace, rekonstrukce ČOV	X		
D060	DY100067	Sloup - Šošůvka - dobudování a rekonstrukce kanalizace, rekonstrukce ČOV	X		
D057	DY100069	Boskovice - Hrádkov - výstavba a rekonstrukce kanalizace, rekonstrukce ČOV		X	
D066	DY100079	Tetčice - Zastávka - dostavba kanalizace	X		
D045	DY100082	Tišnov - Předklášteří I. Etapa - výstavba a rekonstrukce kanalizace	X		
D042	DY100084	Tišnov - Železné - výstavba a rekonstrukce kanalizace		X	
D119	DY100087	Ivančice - intenzifikace ČOV	X		
D066	DY100092	Brno - Troubsko - IV. etapa, dostavba kanalizace		X	
D043	DY100096	Drásov - Malhostovice - výstavba kanalizace a ČOV	X		
D078	DY100098	Blučina - rekonstrukce ČOV	X		
D079	DY100099	Žabčice - zkapacitnění ČOV		X	
D079	DY100100	Hrušovany u Brna - intenzifikace a zkapacitnění ČOV		X	
D067	DY100102	Rajhrad - rekonstrukce kanalizace	X		
D065	DY100103	Bílovice nad Svitavou - zkapacitnění ČOV	X		
D110	DY100104	Ivančice - Oslavany - výstavba kanalizace	X		
D065	DY100105	Bílovice nad Svitavou - Řícmanice - dostavba kanalizace		X	
D025	DY100107	Milíčovice - NP Podyjí - výstavba kanalizace a ČOV			X
D065	DY100111	Adamov - Babice nad Svitavou - dostavba kanalizace		X	
D086	DY100112	Jihlava - rekonstrukce a výstavba kanalizace, rekonstrukce ČOV			
D086	DY100117	Stonařov - výstavba kanalizace a ČOV	X		
D092	DY100120	Třebíč - dostavba a rekonstrukce kanalizace		X	
D014	DY100123	Jemnice - II. Etapa - rekonstrukce a dostavba kanalizace		X	
D110	DY100126	Náměšť nad Oslavou - rekonstrukce a dostavba kanalizace			X
D115	DY100127	Hrotovice - výstavba ČOV, rekonstrukce a dostavba kanalizace	X		
D116	DY100128	Moravský Krumlov - rekonstrukce ČOV Rakšická			
D116	DY100130	Moravský Krumlov - rekonstrukce a dostavba kanalizace			
D018	DY100132	Znojmo - rekonstrukce a dostavba kanalizace			X
D018	DY100135	Znojmo - Načeratice - Derflice - dostavba kanalizace			X
D018	DY100136	Znojmo - intenzifikace a rekonstrukce ČOV			X
D021	DY100137	Troskotovice - dostavba kanalizace a ČOV			X
D117	DY100138	Branišovice - výstavba kanalizace a ČOV			X
D020	DY100139	Šanov - rekonstrukce ČOV			X
D028	DY100140	Grešlové Mýto - výstavba ČOV a napojení obcí při Formanské cestě			X
D018	DY100141	Jaroslavice - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace		X	
D028	DY100142	Únanov - dostavba kanalizace a rekonstrukce ČOV		X	
D028	DY100143	Božice - dostavba kanalizace, úprava ČOV		X	
D018	DY100144	Šatov - úprava ČOV a dostavba kanalizace			X
D015	DY100145	Štítary - dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV		X	
D016	DY100146	Vranov nad Dyjí - rekonstrukce ČOV			X
D035	DY100150	Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce a dostavba kanalizace		X	
D039	DY100152	Nové Město na Moravě - dostavba kanalizace		X	
D104	DY100153	Velké Meziříčí - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace		X	

Prac. čís. VÚ	ID listu opatření	Název opatření	Realizováno	Probíhá	Nezahájeno
D040	DY100155	Křižanov - doplnění technologie na ČOV			
D096	DY100158	Nové Veselí - doplnění technologie na ČOV a rekonstrukce kanalizace, připojení obce Budeč		X	
D097	DY100159	Bohdalov - I. Etapa - vybudování nové ČOV a přivaděče, rekonstrukce kanalizace		X	
D038	DY100161	Nedvědice - I. Etapa - dostavba kanalizace a doplnění technologie na ČOV	X		
D059	DY100163	Svitávka - dostavba kanalizace a výstavba ČOV		X	
D059	DY100166	Skalice nad Svitavou - výstavba kanalizace a ČOV			X
D062	DY100170	Ostrov u Macochy - doplnění technologie na ČOV			X
D067	DY100173	Rebešovice - rekonstrukce ČOV, vybudování kanalizace		X	
D066	DY100176	Zbraslav - II. etapa dostavby kanalizace		X	
D028	DY100180	Jevišovice - II. Etapa - dostavba kanalizace, připojení obcí Střelice, Černín			X
D049	DY100185	Jinačovice - výstavba kanalizace a ČOV	X		
D044	DY100187	Lažánky - I. Etapa - výstavba kanalizace a ČOV		X	
D110	DY100189	Nová Ves - výstavba kanalizace a ČOV			X
D092	DY100192	Vladislav - výstavba kanalizace a ČOV, napojení obce Čiměf		X	
D116	DY100280	Jamolice - výstavba kanalizace a ČOV			
D119	DY100282	Ivančice - rekostrukce a výstavba kanalizace	X		
D039	DY100285	Zvole - výstavba ČOV a kanalizace	X		
D028	DY100290	Čejkovice - výstavba kanalizace s výtlakem do obce Břežany	X		
D070	DY100297	Marefy a Černčín - vybudování kanalizace		X	
D092	DY100298	Kožichovice - výstavba kanalizace	X		
D092	DY100299	Přibyslavice - výstavba kanalizace, II. etapa	X		
D111	DY100300	Rokytnice nad Rokytnou - výstavba a rekonstrukce kanalizace, výstavba ČOV, I. Etapa	X		
D091	DY100301	Budišov - výstavba kanalizace a ČOV		X	
D093	DY100302	Hartvíkovice - výstavba kanalizace, II. etapa (napojení na stávající ČOV)	X		
D090	DY100303	Trnava - výstavba kanalizace, II. etapa (napojení na stávající ČOV)	X		
D113	DY100304	Výčapy - výstavba kanalizace a ČOV		X	
D111	DY100305	Čáslavice - výstavba kanalizace a ČOV		X	
D110	DY100306	Březník a Kuroslepy - výstavba kanalizace a ČOV		X	
D092	DY100307	Kouty - výstavba ČOV a kanalizace			
D092	DY100308	Čechtín - rekonstrukce a výstavba kanalizace			
D114	DY100309	Vícenice - výstavba kanalizace			
D093	DY100310	Koněšín - výstavba kanalizace a ČOV			
D111	DY100311	Římov - výstavba kanalizace a ČOV		X	
D089	DY100312	Heraltice - výstavba kanalizace a rekonstrukce ČOV, I. Etapa	X		
D116	DY100313	Dukovany - rekonstrukce ČOV			X
D092	DY100314	Klučov - výstavba kanalizace a rekonstrukce ČOV			
D103	DY100315	Horní Heřmanice - dostavba a rekonstrukce ČOV		X	
D107	DY100316	Vícenice u Náměště nad Oslavou - rekonstrukce kanalizace a ČOV			X
D091	DY100317	Rudíkov - výstavba ČOV		X	
D116	DY100318	Vémyslice - výstavba kanalizace a ČOV			X
D111	DY100320	Štěměchy - výstavba kanalizace a ČOV		X	
D022	DY100321	Nové Syrovce - výstavba kanalizace a ČOV		X	

Prac. čís. VÚ	ID listu opatření	Název opatření	Realizováno	Probíhá	Nezahájeno
D042	DY100326	Lomnička - Šerkovice - výstavba kanalizace		X	
D043	DY100327	Čebín - Sentice - výstavba kanalizace		X	
D045	DY100328	Maršov - výstavba kanalizace a ČOV			
D065	DY100329	Bílovice nad Svitavou - Kanice - dostavba kanalizace		X	
D080	DY100331	Židlochovice - Vojkovice - dostavba a rekonstrukce kanalizace		X	
D079	DY100332	Hrušovany u Brna - zkapacitnění přivaděče	X		
D066	DY100334	Omice - zkapacitnění ČOV		X	
D110	DY100336	Dolní Heřmanice - výstavba kanalizace a ČOV		X	
D096	DY100337	Jámy - rekonstrukce kanalizace a ČOV		X	
D049	DY100338	Brno - Rekonstrukce kmenové stoky A, Sokolova - Dufkovo nábreží, dostavba OK2A a RN3A			
D065	DY100339	Brno - Rekonstrukce kmenové stoky C, Karásek - Loučky			
D049	DY100340	Brno - Rekonstrukce kmenové stoky D, úsek Auerswaldova – Kaloudova			
D067	DY100341	Brno - Rekonstrukce kmenové stoky E - Ráječek - Drážní těleso			
D067	DY100342	Brno - Dostavba kmenové stoky A - OK1A a RN1A, Přízřenický jez			
D065	DY100343	Brno - Dostavba kmenové stoky E - OK6E a RN6E, Hamry			
D067	DY100345	Brno - Tuřany – dostavba kanalizace			
D049	DY100346	Brno - Žebětín - dostavba kanalizace			
D065	DY100347	Brno - Ivanovice - dostavba kanalizace, II. a IV. etapa			
D070	DY100350	Mouřínov - výstavba kanalizace a ČOV			
D072	DY100351	Velešovice - dostavba kanalizace	X		
D049	DY100356	Brno - Bohunice - rekonstrukce a dostavba kanalizace, III., IV. a V. etapa			
D022	DY100357	Blížkovice - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace		X	
D050	DY100358	Březová nad Svitavou - výstavba ČOV a kanalizace		X	
D018	DY100360	Hnanice - intenzifikace ČOV	X		
D016	DY100361	Onšov - výstavba ČOV a kanalizace	X		
D062	DY100363	Žďár v Moravském krasu - splašková kanalizační síť a ochrana vod Žďárského potoka	X		
D059	DY100364	Lhota Rapotina - kanalizace a ČOV		X	
D049	DY100367	Brno - OK8B - úprava OK u Lávký ulice Poříčí			
D049	DY100368	Brno - RN Celiny nad shybkou, výstavba retenční nádrže			
D067	DY100369	Brno - rekonstrukce kmenové stoky E - úsek SŠ1-MK2E			

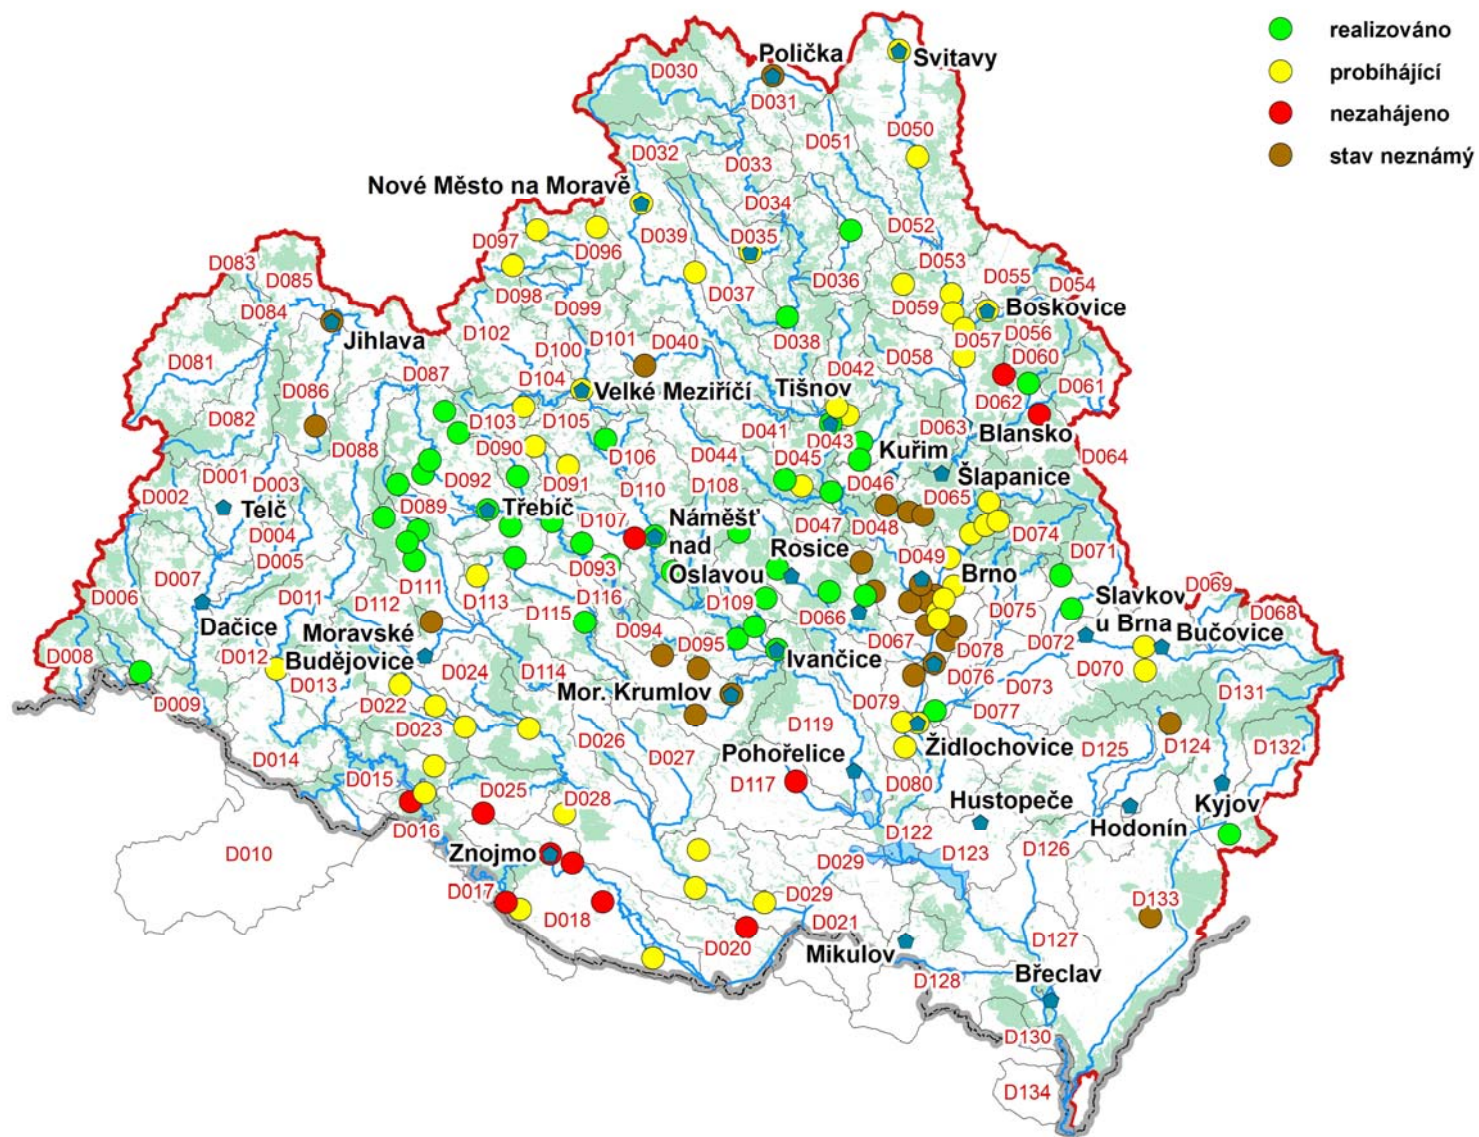

Obrázek 1 - přehled stavu opatření z I. plánovacího cyklu k omezení vypouštění znečištění z bodových zdrojů



**Tabulka 2 – přehled opatření z I. plánovacího cyklu k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek do vod**

Prac. čís. VÚ	ID listu opatření	Název opatření	Realizováno	Probíhá	Nezahájeno
D133	DY130010	Akra a.s. Lužice	X		
D110	DY130011	TRADO s.r.o. Náměšť n.Oslavou	X		
D095	DY130012	Štenkravy			
D133	DY130013	PZP Tvrdonice, Transgas, a.s. (TRANSGAS - PZP Tvrdonice)	X		
D049	DY130014	Prádelny a čistírny Brno			
D030	DY130017	MARS Svratka, a.s.		X	
D065	DY130018	Adamovské strojírny, a.s.			
D007	DY130019	STS Dačice		X	
D074	DY130020	ICEC Šlapanice,a.s.		X	
D107	DY130023	VELAMOS - Buršův kopec	X		
D110	DY130024	VELAMOS - skládka Ocmanice	X		
D131	DY130025	Kyjov - Nětčice			
D049	DY130026	ČS PHM Královopolská ul. (Benzina s.r.o. ČSPHM Brno Auto)	X		
D092	DY130027	PBS Třebíč, a.s.	X		
D049	DY130029	JMP a.s. Brno		X	
D073	DY130030	Skládka TKO Měnín			
D031	DY130032	Polička 370, 313			
D081	DY130033	Na horách		X	
D070	DY130034	EMP, s.r.o. Slavkov		X	
D092	DY130035	Skládka Pozdátky	X		
D131	DY130036	Liščí			
D110	DY130037	VELAMOS a.s. Náměšť nad Oslavou		X	
D044	DY130038	PBS Velká Bíteš, a.s.		X	
D065	DY130039	Zbrojovka Brno, a.s.			
D086	DY130040	JMP, a.s Jihlava		X	
D065	DY130041	ZETOR a.s.			
D067	DY130042	Skládka Černovice			
D037	DY130043	Uranové doly Dolní Rožínka			
D124	DY130045	Ždánice - Narex (NAREX a.s. Ždánice)		X	
D127	DY130046	Fosfa a.s. Poštorná (FOSFA a.s.)		X	
M138*	DY130047	Rohatec - kolonie			
M141*	DY130048	JM dřevařské závody a.s.			
M128*	DY130049	Colorlak a.s. Staré Město			
M128*	DY130050	Křížné cesty			
M138*	DY130052	KOVO Bzenec		X	

*\*opatření v dílčím povodí Moravy a přítoků Váhu s dopadem v dílčím povodí Dyje*





Obrázek 2 – přehled stavu opatření z I. plánovacího cyklu k omezení, případně zastavení vnosu zvláště nebezpečných látek do vod

## 1.2 Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení požadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu


Opatření k dosažení cílů ochrany vod pomocí revitalizace toků a odstranění migračních překážek.

Provedením těchto opatření lze dosáhnout přiblížení se přirozenosti vodního toku obnovou jeho členitosti, vytvoření přirozených úkrytů a podmínek pro život ryb, obnovou migrační propustnosti, retence vody v území a zvýšení krajinné a estetické funkce toku.

Z 20 opatření navržených v I. plánovacím období bylo 8 opatření realizováno, 5 opatření probíhá a 7 opatření nebylo zahájeno. Výčet jednotlivých opatření a jejich znázornění uvádí tabulka 3 a obrázek 3.

**Tabulka 3 - přehled stavu opatření z I. plánovacího cyklu k dosažení cílů ochrany pomocí revitalizace toků a odstranění migračních překážek**

Pracovní číslo VÚ	ID listu opatření	Název opatření	Realizace	Probíhá	Nezahájeno
D002	DY110002	Hornobolíkovský potok, Revitalizace Hornobolíkovského potoka	X		
D007	DY110003	Řečický potok, Revitalizace Řečického potoka			X
D024	DY110004	Nedveka, HB Nedveka km 4,000 - obnova RN	X		
D025	DY110005	Žerútský potok, Revitalizace Žerútského potoka		X	
D037	DY110009	Nedvědička, Revitalizace Nedvědičky			X
D043	DY110010	Lažánka, Revitalizace Lažánky v Lažanech			X
D050	DY110012	Svitava, Studie vodního prostředí na Svitavsku		X	
D059	DY110013	Výpustek, Obnova ekologických funkcí vodní nádrže ve Skalici			X
D067	DY110015	Svratka, Revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků		X	
D091	DY110017	Hostákovský potok, Revitalizace Hostákovského potoka	X		
D108	DY110018	pravostranný přítok Jinošovky v km 1,7, Revitalizace prav. př. Jinošovky, Kralice	X		
D130	DY110026	Dyje, Dyje napojení odstavených ramen D2, D3, D5, D6, D7 a D9		X	
D025	DY110030	Vlašňovský potok, Obnova ret. nádrže v k.ú. Kravsko	X		
D030	DY110031	Svratka, Revitalizace nivy Horní Svratky			X
D059	DY110032	Sychotínský potok, Sychotínský potok I + II.	X		
D127	DY110036	Dyje, Zajištění migrace přes Jamborův práh Lednice	X		
D016	DY110037	Dyje, Vranov nad Dyjí - revitalizace náhonu, zvýšení minimálního zůstatkového průtoku	X		
D017	DY110038	pr. př. Klaperova p. v km 0,6, Klaperův potok, Žlebský potok, Lukovský potok, Revitalizace pramenišť a vodních toků v NP Podyjí a jeho ochranném pásmu		X	
D018	DY110039	bezejmenný vodní tok (místní název - Popický potok), Revitalizace pramenišť a vodních toků v NP Podyjí a jeho ochranném pásmu			X
D018	DY110040	bezejmenný vodní tok (místní název - Havranický potok), Revitalizace pramenišť a vodních toků v NP Podyjí a jeho ochranném pásmu			X

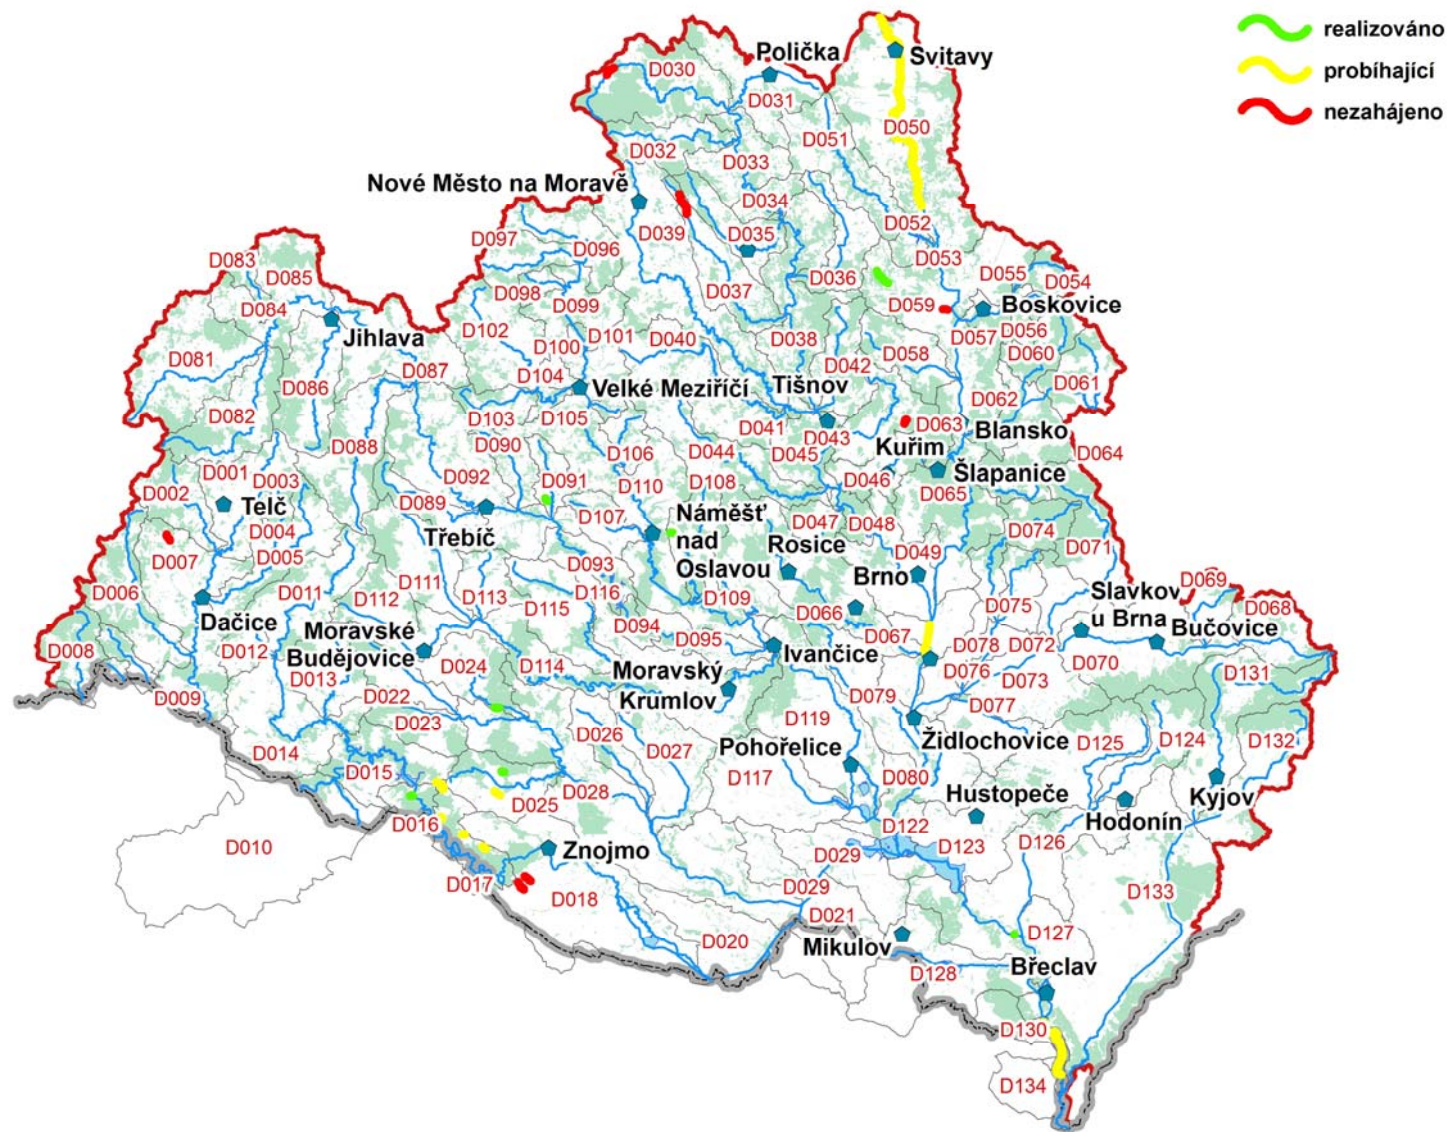

Obrázek 3 - přehled stavu opatření z I. plánovacího cyklu k dosažení cílů ochrany pomocí revitalizace toků a odstranění migračních překážek

## 2 OPATŘENÍ PRO PODZEMNÍ VODY

### 2.1 Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvláště nebezpečných látek do vod – staré ekologické zátěže

Stará ekologická zátěž (SEZ) – enviromentální, ekologická závada, kontaminované místo. SEZ vznikly dlouhodobou průmyslovou a zemědělskou činností v uplynulých letech. Nejefektivnějším způsobem jejich odstranění je postupná sanace, která skončí úplnou eliminací dopadů ze SEZ.

V I. plánovacím období bylo řešeno 42 SEZů, z čehož u 17 byla sanace dokončena, u 8 nápravné opatření probíhá, u 16 sanace nebyla zahájena a u 1 zátěže je stav nápravných opatření neznámý. Výčet jednotlivých opatření a jejich znázornění uvádí tabulka 4 a obrázek 4.

**Tabulka 4 - přehled stavu opatření z I. plánovacího cyklu – staré ekologické zátěže**

Číslo VÚ	ID lokality	Název opatření	Dokončeno	Probíhá	Nezahájeno
65700	4002	Adamovské strojírny, a.s.		X	
16430	1000001	Prádelny a čistírny Brno			X
22410	1000002	ZPA Brno spol. s.r.o.			X
22410	1000008	Skládka Černovice		X	
16430	1000016	JMP a.s. Brno		X	
22410	1000018	Benzina s.r.o. ČSPHM Brno Auto	X		
22410	1000019	ZETOR, a.s.	X		
22410	1000020	Zbrojovka Brno a.s.			X
22502	1358002	Fosfa a.s. Poštorná	X		
22501	1562001	Křížné cesty	X		
22503	1727003	KOVO Bzenec		X	
65401	2440002	STS Dačice	X		
65500	5750003	TRADO s.r.o. Jaroměřice n.Rok.	X		
65500	5967003	JMP, a.s. Jihlava			X
65500	5967004	VU Jihlava - Pístov			X
65500	5967004	VU Jihlava - Pístov			X
32301	6966001	Liščí	X		
32301	7483002	Skládka Magneton Kotojedy	X		
22503	7843001	Kyjov - Nětčice			X
22502	8934001	Akra a.s. Lužice			X
22410	9309001	Skládka TKO Měnin			X
22410	9793003	Firesta a.s.	X		
65500	9805001	Štenkravy			X
65500	10156002	TRADO s.r.o. Náměšť n.Oslavou	X		
65500	10156003	VELAMOS a.s. Náměšť n Oslavou	X		
65500	10788001	Na horách	X		
65500	10888001	VELAMOS - skládka Ocmanice			X
65500	10945003	VELAMOS - Buršův kopec			X

Číslo VÚ	ID lokality	Název opatření	Dokončeno	Probíhá	Nezahájeno
65601	12535004	Polička 370, 313			X
22503	14038001	JM dřevařské závody a.s.			X
22503	14038002	Rohatec - kolonie			X
65500	15011001	Skládka Pozďátky	X		
32301	15030003	EMP, s.r.o., Slavkov	X		
22501	15461001	Colorlak a.s., Staré Město		X	
65601	16156001	MARS Svratka, a.s.		X	
22410	16279001	ICEC Šlapanice, a.s.		X	
65500	16973005	TRADO s.r.o. Třebíč	X		
65500	16973007	PBS Třebíč, a.s.			X
22502	17202002	RWE Transgas, a.s. - PZP Tvrdonice	X		
65601	17821002	PBS Velká Bíteš, a.s.		X	
32302	19496002	Ždánice - Habrový	X		
65603		Uranové doly Dolní Rožínka			






Obrázek 4 - přehled stavu opatření z I. plánovacího cyklu – staré ekologické zátěže

### 3 PŘEHLED STAVU NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ

V následující tabulce a grafu je uveden souhrn navržených opatření z I. plánovacího období pro povrchové a podzemní vody s vyhodnocením jejich stavu přípravy či realizace k 31.12.2012.

Tabulka 5 - přehled stavu opatření z I. plánovacího cyklu pro povrchové a podzemní vody

Typ opatření	Celkový počet opatření	Opatření realizováno	Opatření probíhající	Opatření nezahájeno	Stav opatření neznámý
Bodové zdroje znečištění	133	35	48	18	32
Nebezpečné látky	35	8	12		15
Revitalizace	20	8	5	7	
SEZ	42	17	8	16	1

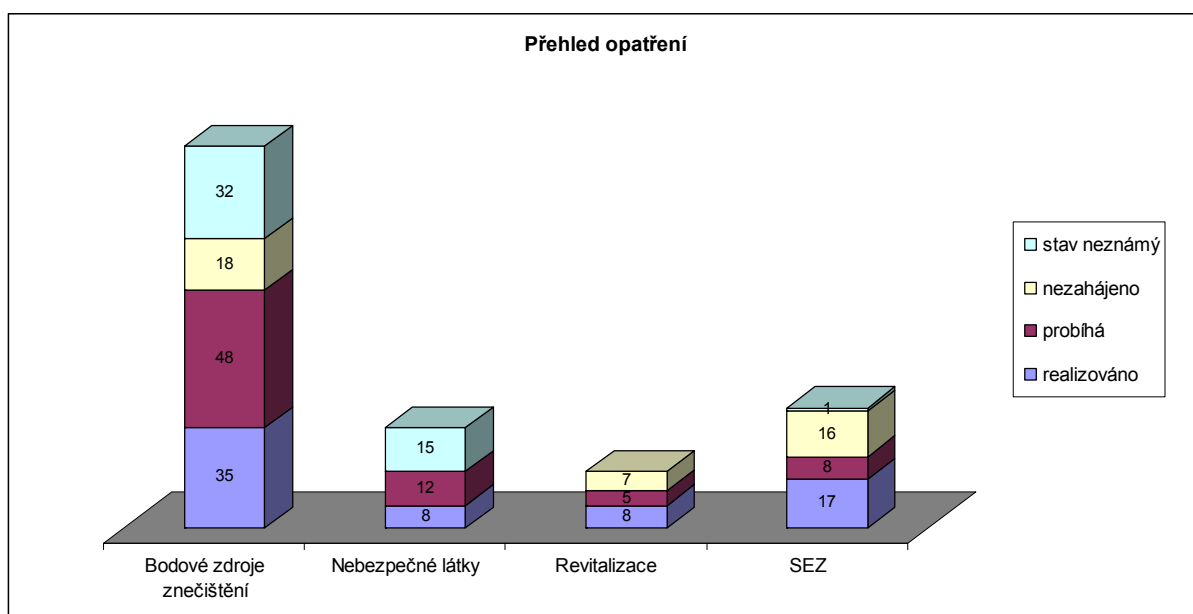



## 4 PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

### 4.1 Opatření na ochranu území před extrémními vodními stavy

V I. plánovacím období bylo navrženo celkem 29 opatření na ochranu území před extrémními vodními stavy zařazených do programu opatření. Z těchto opatření je 7 opatření, která nejsou přímo lokalizována na 1 vodní útvar, ale řeší vždy širší území. Navržená opatření byla rozdělena dle správců vodních toků, tzn. na skupinu opatření v působnosti Povodí Moravy, s.p., Lesů ČR a Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS).

Z celkového počtu 29 opatření bylo 6 realizováno, 7 opatření probíhá a 12 opatření nebylo zahájeno. Konkrétní přehled je uveden v tabulce 6 a na obrázku 5 (na obrázku jsou uvedena opatření s lokalizací na vodní útvar).

**Tabulka 4 - přehled stavu opatření z I. plánovacího cyklu – opatření na ochranu území pře extrémními vodními stavy**

Pracovní číslo VÚ	ID listu opatření	Název opatření	Působnost	Realizováno	Probíhá	Nezahájeno
D059	DY130101	Svitava, Spešov ochranné hráze	Povodí Moravy, s.p.	X		
D050	DY130103	Svitava, Letovice zkapacitnění toku	Povodí Moravy, s.p.	X		
D089	DY130104	Jihlava, Třebíč zvýšení kapacity koryta II.etapa	Povodí Moravy, s.p.	X		
-	DY130114	Náprava stavu břehových a doprovodných porostů v celé oblasti povodí Dyje	Povodí Moravy, s.p., ZVHS*	X		
-	DY130115	Operativní řízení (hydrologický monitoring), LMG a srážkoměrné stanice+přenos dat	Povodí Moravy, s.p.	X		
-	DY130116	Záplavová území - PM	Povodí Moravy, s.p.		X	
-	DY130117	Akce navrhovatelů	Povodí Moravy, s.p.		X	
-	DY130118	Svratka, Bobrava, Přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy	Povodí Moravy, s.p.			X
-	DY130119	Litava, Přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy	Povodí Moravy, s.p.			X
-	DY130120	Moravská Dyje, Přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy	Povodí Moravy, s.p.			
D092	DY130121	Leštínský potok, suchá retenční nádrž	LČR			X
D090	DY130122	Klapovský potok, suchá retenční nádrž	LČR			X
D110	DY130127	Oslavička, směrová a výšková úprava toku	LČR			X
D093	DY130128	Koněšinský potok, stabilizace toku, výšková úprava	LČR			X
D010	DY130129	Křeslický potok, přeložení části koryta, úprava toku	LČR		X	
D092	DY130130	Leštínský potok, zkapacitnění koryta toku	LČR			X
D042	DY130131	Novosvětský potok, úprava koryta toku	LČR	X		
D059	DY130132	Sychotínský potok, obnova podélného opevnění	LČR			
D059	DY130133	Sychotínský potok, obnova a výstavba podélného opevnění	LČR		X	
D010	DY130134	Křeslický potok, drátokamenné retenční přehrážky	LČR			
D015	DY130135	lev.př.Želetavky v km 1,500, opevnění a rozšíření koryta	LČR		X	
D091	DY130138	Mlýnský potok, úprava příčného i podélného profilu koryta	LČR			X
D038	DY130139	Tresný potok, odtrubnění a rekonstrukce	LČR		X	
D050	DY130151	Študlovský potok, retenční přehrážky	LČR			

<b>Pracovní číslo VÚ</b>	<b>ID listu opatření</b>	<b>Název opatření</b>	<b>Působnost</b>	<b>Realizováno</b>	<b>Probíhá</b>	<b>Nezahájeno</b>
D088	DY130152	Kněžický potok, úprava koryta toku	LČR			X
D050	DY130165	Lačnovský potok, zkapacitnění koryta toku	ZVHS		X	
D123	DY130166	Kurdějovský potok, zkapacitnění koryta toku	ZVHS			X
-	DY130180	Záplavová území - LČR, ZVHS	LČR, ZVHS*			X
D015	DY130181	VD Vranov - rekonstrukce výpusti a BP	Povodí Moravy, s.p.			X

\* ZVHS k 30.6.2012 zanikla



Obrázek 5 - přehled stavu opatření z I. plánovacího cyklu – opatření na ochranu území před extrémními vodními stavy